

FORNELLI PIANI COTTURA | COOKER HOBS

Piano di cottura con due piastre a induzione

Piano di cottura 220-240V ad incasso con due piastre a induzione in vetroceramica e sensori di controllo touch. La tecnologia ad induzione permette un elevato risparmio energetico in quanto riscalda solamente la superficie che va a contatto con la padella.
Potenza: 1200W + 1600W (2800W)
Funzionamento con cavo da 1,00 mt.
Pannello di controllo touch-sensing
Sensore pentole (circa 1 minuto)
Autospegnimento per surriscaldamento e pentola vuota (circa 15 minuti)
Ventola di raffreddamento ritardata
Dimensioni: L290xP520xH61 mm.
Possibilità di incassarla
Dimensioni dell'incasso: L270xP490 mm.

Hob with two induction plates

Built-in hob 220-240V with two induction glass-ceramic plates and touch control sensors. Induction technology allows high energy savings as it heats only the surface that comes into contact with the pan.
Power: 1200W + 1600W (2800W)
Operation with 1.00 mt. cable
Touch-sensing control panel
Pan sensor (approx. 1 minute)
Auto shut-off for overheating and empty pot (approx. 15 minutes)
Delayed cooling fan
Dimensions: W290xD520xH61 mm.
Possibility of recessed installation
Built-in dimensions: W270xP490 mm.

Articolo - Item

€/pc.

kg.

Z 08 12 008

8




made by

NEW

Provisto di guarnizione perimetrale.
Stiato appositamente per il mercato nautico.
Circuiti interni fascettati per resistere alle sollecitazioni marine.

Provided with perimeter seal.
Specially designed for the marine market.
Internal circuits clamped to resist marine stresses.

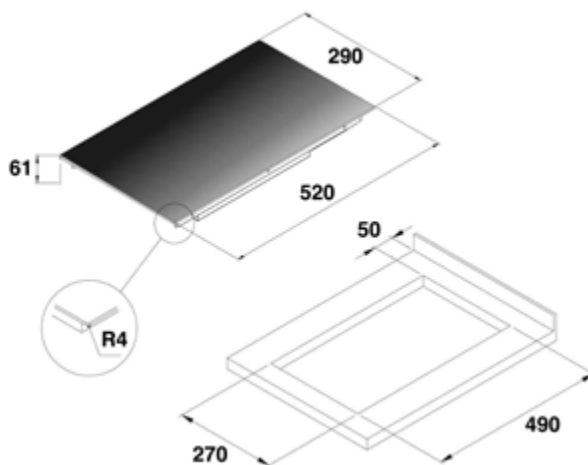

Piano di cottura con quattro piastre a induzione

Piano di cottura 220-240V ad incasso con quattro piastre a induzione in vetroceramica e sensori di controllo touch. La tecnologia ad induzione permette un elevato risparmio energetico in quanto riscalda solamente la superficie che va a contatto con la padella.
Potenza: 1800W + 1400W + 1800W + 1400W (6400W)
Funzionamento con cavo da 1,00 mt.
Pannello di controllo touch-sensing
Sensore pentole (circa 1 minuto)
Autospegnimento per surriscaldamento e pentola vuota (circa 15 minuti)
Ventola di raffreddamento ritardata
Dimensioni: L590xP520xH61 mm.
Possibilità di incassarla
Dimensioni dell'incasso: L560xP490 mm.

Hob with four induction plates

Built-in hob 220-240V with four induction glass-ceramic plates and touch control sensors. Induction technology allows high energy savings as it heats only the surface that comes into contact with the pan.
Power: 1800W + 1400W + 1800W + 1400W (6400W)
Operation with 1.00 mt. cable
Touch-sensing control panel
Pan sensor (approx. 1 minute)
Auto shut-off for overheating and empty pot (approx. 15 minutes)
Delayed cooling fan
Dimensions: W590xD520xH61 mm.
Possibility of recessed installation
Built-in dimensions: W560xP490 mm.

Articolo - Item

€/pc.

kg.

Z 08 18 059

8



made by

NEW

Provisto di guarnizione perimetrale.
Stiato appositamente per il mercato nautico.
Circuiti interni fascettati per resistere alle sollecitazioni marine.

Provided with perimeter seal.
Specially designed for the marine market.
Internal circuits clamped to resist marine stresses.

